

RICONOSCITORE E RILEVATORE DI ACCESSI



RICONOSCITORE E RILEVATORE DI ACCESSI

- *STAMPANTE TERMICA A ROTOLO OPZIONALE*
- *LCD 7" CON TOUCH SCREEN*
- *ALIMENTAZIONE RETE 220 230 Vac*
- *COLLEGABILE A QUALSIASI CONVERTITORE DI PESO ESISTENTE*
- *GESTIONE BADGE DI ACCESSO (BANDA MAGNETICA - TRASPONDER)*
- *SEMPlicità' DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRAMITE SEMPLICE PEN DRIVE USB*
- *GESTIONE MULTILINGUA*
- *MESSAGGISTICA VOCALE PER OPERATORE*
- *GESTIONE DI 6 CODICI PROGRAMMA COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI*
- *GESTIONE AUTOMEZZI CON TARE PREDETERMINATE*
- *RISTAMPA DEL CARTELLINO IN QUALSIASI MOMENTO*
- *RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DI PESO GIORNALIERE, SETTIMANALI, MENSILI, ANNUALI, E/O INTERVALLO DI DATA SU TABULATIE/O FILE EXCEL*

E' un prodotto completo che permette all'utenza di effettuare delle operazioni di peso sia in modalità automatica senza l'ausilio di personale, sia in modalità manuale operando da personal computer.

La parte del sistema software è realizzata secondo le più innovative tecniche di designer per permettere all'operatore un facile utilizzo. Inoltre per la parte relativa al riconoscitore di accesso la cura dei dettagli, l'uso di strumentazione elettronica all'avanguardia, la totale assenza di parti meccaniche in movimento come ventole e/o dischi di memoria ne garantiscono l'utilizzo nelle più stressanti condizioni atmosferiche.

E' dotato di una autodiagnostica locale interrogabile anche da remoto. Ciò permette al nostro personale tecnico di effettuare un rapido screening in caso di assistenza e tramite moduli opzionali permette di interagire con la strumentazione in campo come sensori di posizionamento, semafori, postazioni remote. La sua struttura in acciaio inox, le permette l'utilizzo anche in esterno, sottoposta alla intemperie. Il sistema verrà corredato di un lettore di badge o trasponder per il riconoscimento dell'automezzo.. Eventualmente il sistema può essere corredato di una stampante termica per il rilascio di eventuali documenti di pesatura. Il meccanismo di stampa prevede l'emissione di



RICONOSCITORE E RILEVATORE DI ACCESSI

scontrini su carta termica di ampiezza massima 58mm. In tal caso lo scontrino ha valore metrologico in quanto sullo stesso è sempre riportato il codice univoco di memoria fiscale. Un apposito tasto di ristampa permette la riemissione di una copia dell'operazione di pesatura eseguita

Permette tramite abilitazione dal personal computer di disattivare momentaneamente la pesatura automatica per poter eseguire delle operazioni manuali. Il sistema di pesatura software permette la gestione completa di 6 tabelle di lavoro.

La configurazione standard prevede la gestione degli archivi automezzo, cliente, materiale, note, ma l'applicativo in oggetto prevede la completa personalizzazione dei database. I dati memorizzati e richiamati sono visualizzati immediatamente sulla pagina principale dell'archivio.

L'operazione di stampa in manuale delle operazioni di peso può avvenire tramite l'utilizzo di una stampante slip printer, oppure tramite l'utilizzo di una stampante di sistema regolarmente riconosciuta da Windows.

L'emissione dei documenti stampabili si completa con la possibilità di stampa di tutte le strutture archiviali in uso ordinate e filtrate per una qualsiasi chiave del database.

Permette all'utenza più esigente una registrazione dell'utilizzo del sistema permettendo quindi l'esportazione dati in formato HTML, Testo, Excel.

Il layout proposto nei tabulati emesso è estremamente chiaro ed elegante per permettere al lettore un facile utilizzo dello strumento.


| | |
|----------------------------------|---|
| Armadio in acciaio inox | Dim. 400 mm x 600 mm x 200 mm (l x h x p) |
| Grado di protezione | IP-64 |
| Peso | 22 Kg |
| Apertura frontale x manutenzione | Chiusura n.2 a Chiave |
| Alimentazione | 220/230 Vac - 50Hz |
| Assorbimento | 50 VA |
| Display | Risoluzione 800 X 480 |
| Porte seriali asincrona | n. 3 RS-232/485 |
| Baud rate | 2400-4800-9600-19200-38400-selezionabili |
| Porte USB | 1 Host 1 Client |
| Porta Ethernet | 1 |
| LCD | 7" Touch Screen |
| Opzioni | |
| Uscita Analogica | 4-20mA o 0-20mA / 0-10V |
| Stampante emissione scontrino | Termica a striscia modulo continuo , Larghezza scontrino 58mm |
| Tasto di stampa | Da pannello in metallo antivandalismo |
| Uscite logiche | n. 8 relè (contatto NA) max 24V-0.5mA (contatto) |
| Ingressi logici | n. 4 optoisolati 12Vcc/24Vcc |
| Opzioni di Montaggio | |
| Armadio | Montaggio a muro (standard) |
| Armadio | Montaggio a palina (da richiedere a parte) |
| Protezione | Copertura in plexiglass (da richiedere a parte) |

LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA'




RICONOSCITORE E RILEVATORE DI ACCESSI

PRENOTAZIONE

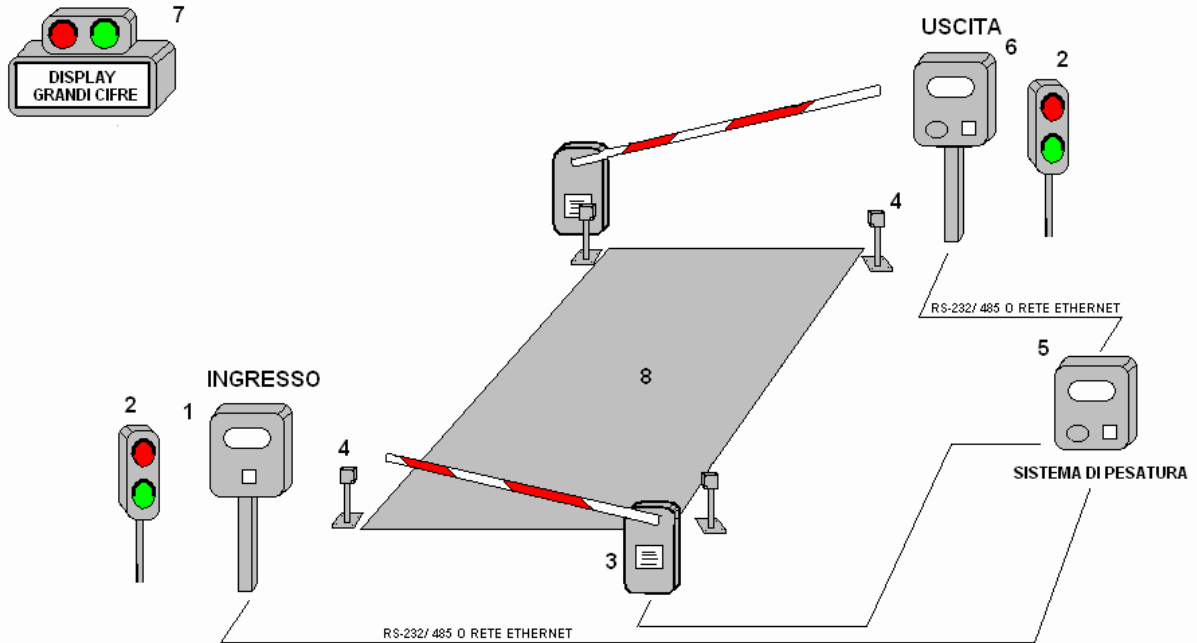

SISTEMA DI PRENOTAZIONE, RICONOSCIMENTO AUTOMEZZO E PESATURA AUTOMATICA

- 1) RICONOSCIMENTO INGRESSO
- 2) SEMAFORI DI SEGNALAZIONE VIA LIBERA
- 3) BARRIERA AUTOMATICA INGRESSO
- 4) FOTOCELLULE DI POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO
- 5) SISTEMA DI PESATURA E CONCENTRATORE DATI
- 6) RICONOSCIMENTO USCITA
- 7) DISPLAY NUMERO DI PRENOTAZIONE
- 8) BILICO

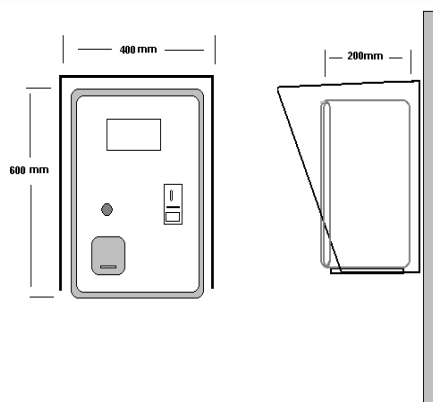

ARMADIO IP66 600X400X200 PER ESTERNO MONTAGGIO A PARETE CON EVENTUALE PREDISPOSIZIONE A PALINA