



**TERMINALE DI PESATURA
CON GETTONIERA**

IMPIANTI DI PESATURA DAL 1860

GOMBA



TERMINALE DI PESATURA CON GETTONIERA

È un sistema che permette di gestire in maniera autonoma tutte le operazioni di pesatura a pagamento senza l'ausilio di personale.

La cura dei dettagli, l'uso di strumentazione elettronica all'avanguardia, la totale assenza di parti meccaniche in movimento come ventole e/o dischi di memoria ne garantiscono l'utilizzo nelle più stressanti condizioni atmosferiche.

Operante su piattaforma grafica, è stato realizzato secondo le più innovative tecniche di design che permettono all'utente una facile iterazione con il sistema migliorando il rapporto uomo-macchina.

La progettazione ha curato particolarmente anche l'interfaccia dello stesso con il mondo esterno. È possibile importare i dati di configurazione ed esportare i dati delle operazioni effettuate tramite usb, rete ethernet, uscita seriale.

È dotato di una autodiagnostica. Ciò permette al personale tecnico di effettuare un rapido screening in caso di assistenza.

Permette di interfacciarsi a qualsiasi convertitore di peso dotato di memoria fiscale e uscita seriale.

La sua struttura in acciaio inox, le permette l'utilizzo anche in esterno, sottoposta alla intemperie.



È predisposta per l'accettazione di monete Euro nei tagli da 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 2, ma può essere configurata anche all'accettazione di gettoni. Il sistema può essere configurato per accettazione di credito prepagato; in tal caso il sistema verrà corredato di un lettore di badge o trasponder per la registrazione del credito a scalare.



Il meccanismo di stampa prevede l'emissione di scontrini su carta termica di ampiezza massima 58mm.

Lo scontrino ha valore metrologico in quanto sullo stesso è sempre riportato il codice univoco di memoria fiscale. Un apposito tasto di ristampa in metallo antivandalismo permette la riemissione di una copia dell'operazione di pesatura eseguita.



Permette all'utenza più esigente una registrazione dell'utilizzo del sistema grazie all'esportazione dati in formato HTML, Testo, Excel.

Tramite l'utilizzo di I/O digitali, permette l'interfaccia a dispositivi di protezione quali le barriere di protezione o sensori di posizionamento ma anche a semplici segnalatori audiovisivi.

LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITÀ




APPROVAZIONE



2

TERMINALE DI PESATURA CON GETTONIERA

Armadio in acciaio inox	Dim. 400 mm x 600 mm x 200 mm (l x h x p)
Grado di protezione	IP-64
Peso	22 Kg
Apertura frontale x manutenzione	Chiusura n.2 a Chiave
Alimentazione	220/230 Vac - 50Hz
Assorbimento	50 VA
Display	Risoluzione 1024 X 768, a richiesta anche touch screen
Stampante emissione scontrino	Termica a striscia modulo continuo , Larghezza scontrino 58mm
Tasto di stampa	Da pannello in metallo antivandalismo
Validatore monete	Gettone bimetallico diam. 27mm
Uscite logiche	n. 8 relè (contatto NA) max 24V-0.5mA (contatto)
Ingressi logici	n. 4 optoisolati 12Vcc/24Vcc
Porte seriali asincrona	n. 3 RS-232/485
Baud rate	2400-4800-9600-19200-38400-selezionabili

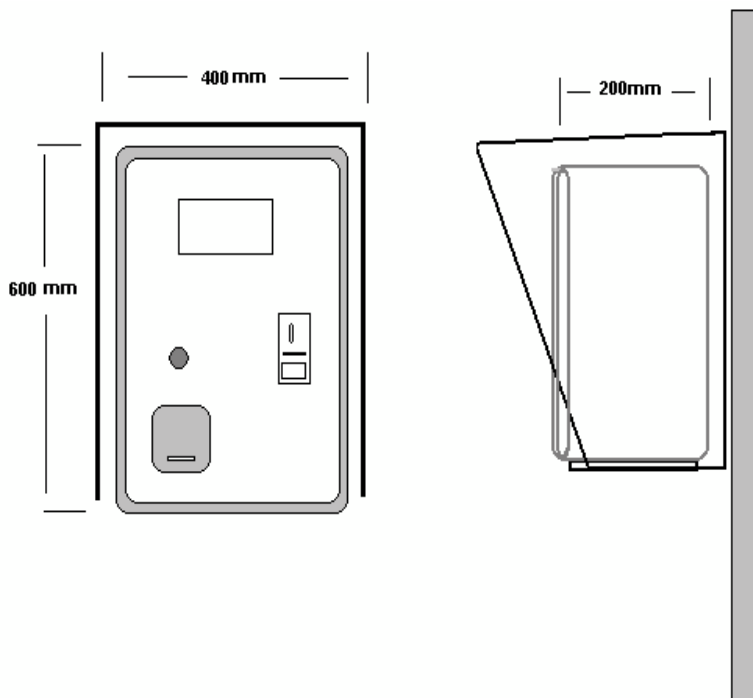

Opzioni di interfaccia	
Uscita Analogica	4-20mA o 0-20mA / 0-10V
Opzioni validatore	
Monete	Accettazione monete Euro
Opzioni di Montaggio	
Armadio	Montaggio a muro (standard)
Armadio	Montaggio a palina (da richiedere a parte)
Protezione	Copertura in plexiglass (da richiedere a parte)